
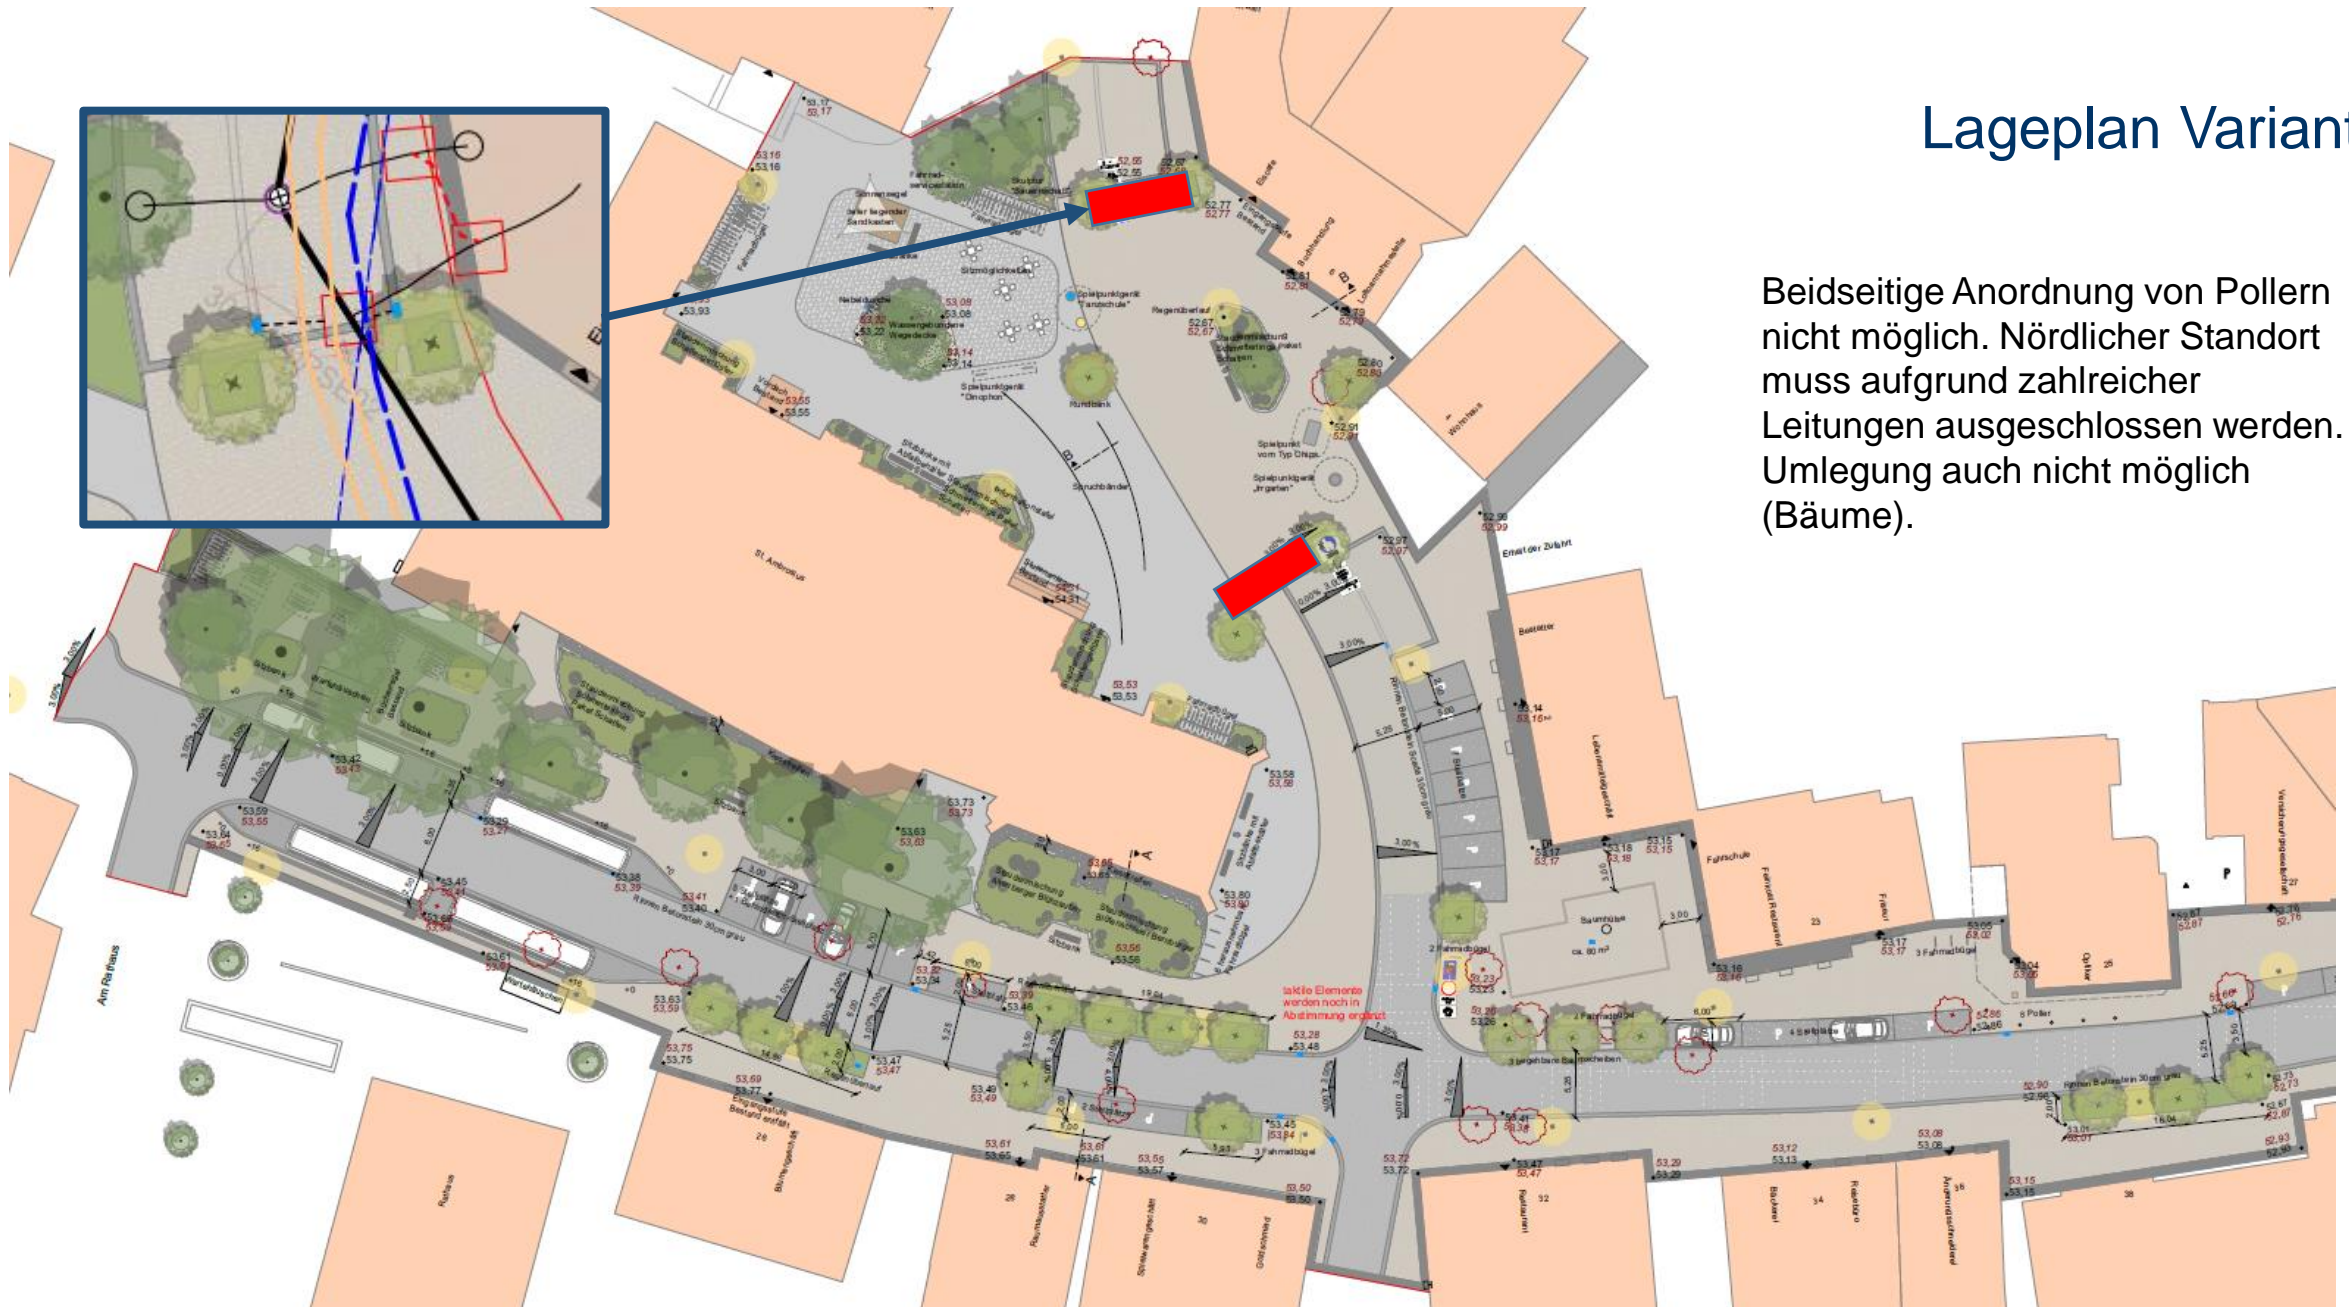


Ergänzende Ausstattung in jedem Fall:

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Notentriegelung für Handbetrieb
- Signalgeber (rot/grün)
- Steuersäule für Schlüsselschaltung

Lageplan Variante 1

Beidseitige Anordnung von Pollern nicht möglich. Nördlicher Standort muss aufgrund zahlreicher Leitungen ausgeschlossen werden. Umlegung auch nicht möglich (Bäume).

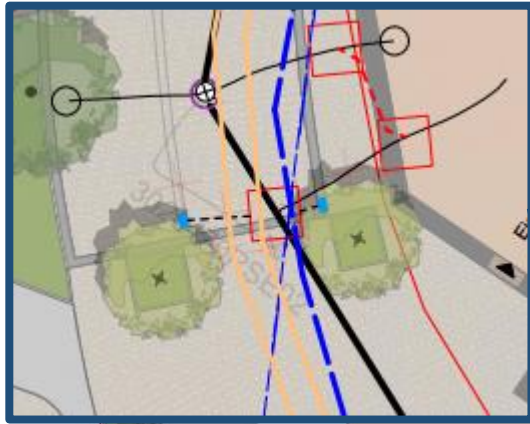

Lageplan Variante 2

Standort grundsätzlich baulich möglich. Fahrzeuge können auf den Platz fahren, aber keine Durchfahrt möglich.



Technik Poller für Variante 2

	Technik	Rettungsdienste	Müllabfuhr	Lieferverkehr
RFID-Etiketten	Registrierte Funketiketten werden an zugelassene Fahrzeuge geklebt	Eigene Fahrzeuge ok. Fahrzeuge aus Nachbargemeinden sollten integriert werden	Bedingt machbar	Nicht brauchbar
Chipkarten	Registrierte Chips werden an berechtigte Nutzer ausgegeben	Eigene Fahrzeuge ok. Fahrzeuge aus Nachbargemeinden sollten integriert werden	Nicht brauchbar	Nicht brauchbar
Kennzeichen	Fahrzeuge mit registrierten Kennzeichen werden zugelassen	Eigene Fahrzeuge ok. Fahrzeuge aus Nachbargemeinden sollten integriert werden	Bedingt machbar	Nicht brauchbar
Ruftaste / Notrufnummer	Manuelle Überprüfung durch Gegensprechanlage oder Telefonkontakt und Kamerabild. Personal muss erreichbar sein und kann Poller per App steuern.	Zeitverlust zu groß	ok, aber Zeitverlust	ok
App	Apps auf registrierten Mobilgeräten dürfen die Poller steuern	Nicht brauchbar	Nicht brauchbar	Nicht brauchbar
SMS/TWV	Steuerung durch SMS oder Tonwählverfahren von registrierten Rufnummern	Nicht brauchbar	Nicht brauchbar	Nicht brauchbar
Funkfernbedienung	Codierte Fernbedienungen werden an berechtigte Nutzer ausgegeben	Eigene Fahrzeuge ok. Fahrzeuge aus Nachbargemeinden sollten integriert werden	Nicht brauchbar	Nicht brauchbar
Schlüsselschalter	Schalter für Standard der Feuerwehr	ok	Nicht brauchbar	Nicht brauchbar
Zeitsteuerung	Zeiträume für Lieferverkehr und Müllabfuhr werden freigeschaltet (Poller unten)	Nicht brauchbar	Bedingt machbar	Bedingt machbar (Lieferungen an private Anwohner können nicht geplant werden. Mögliche Falschfahrer müssen durchgelassen werden)

Grundsätzlich ist eine Lösung aus der Kombination Zeitsteuerung – Ruftaste/Notrufnummer – Schlüsselschalter machbar. Standort muss von Leitungen (Nahwärme) freigehalten werden.